



注意：该液晶模块 为 16bit FSMC 总线驱动，只能是16bit，不能8bit，这是TFT硬件决定，无法修改
只要你的STM32单片机是100pin以上的，即可驱动，64脚以下的则驱动不了，因为没有FSMC接口

这个为 TFT 裸屏，分辨率为 320X240 自带液晶控制器 ILI9341

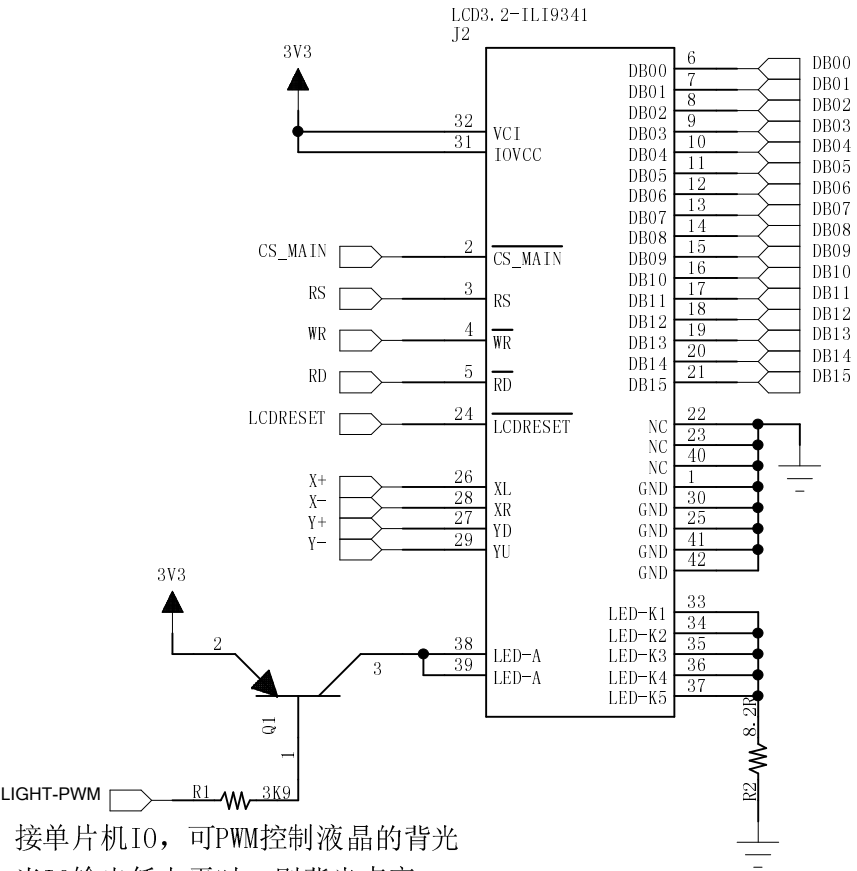


接单片机IO，可PWM控制液晶的背光
当IO输出低电平时，则背光点亮


这个为 2X16 PIN的 排母接口
可以直接插到ISO/ISO-MINI的液晶接口上

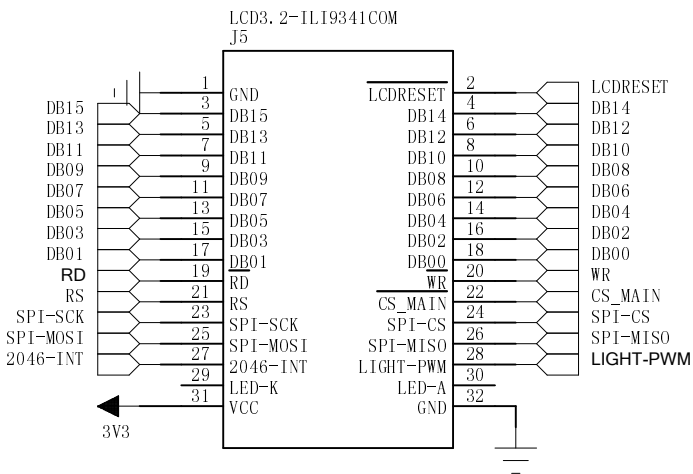

这个为 TP（电阻触摸屏） 控制器

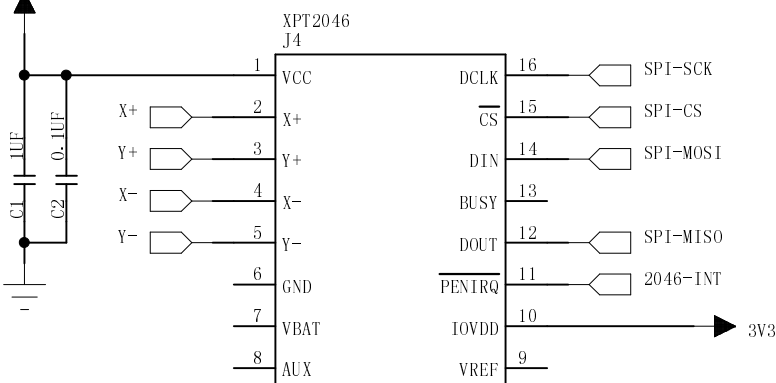

FPC排线过孔



铜柱定位孔，直径为3mm

